




Stropné skladacie schody



Mlynárske schody



Modulové schody



Točité schody



Schodisko



The safe way up!..



Genua

Točité schody kovové

Výška podlaha-podlaha	13 prevýšení (12 nášlapov) do výšky 293 cm k dispozícii pre výšku až do 337
Priemer	Ø 120, 140, 160 cm
Nášlapy	Kovové, pokryté šedým kobercom
Zábradlie	Priebežné madlo, kovové stĺpy 30 mm
Podesta	Trojuholníková 60° (je možné ju použiť pre kruhové i štvorcové otvory)
Doplnky	Horné zábradlie za príplatok
Balenie	1 kartón: 127 x 102 x 55 cm


Technické údaje (model 67000)

Priemer (cm)	Veľkosť otvoru (cm)	Počet nášľapov štandard	Výška, štandard (cm)	Výška 1 schodu (cm)
Ø 120	Min. 130 x 130	12 + podest	do 293 cm	20,5-22,5 *
Ø 140	Min. 150 x 150	12 + podest	do 293 cm	20,5-22,5 *
Ø 160	Min. 170 x 170	12 + podest	do 293 cm	20,5-22,5 *

* Výška prvého nášľapu sa môže nastaviť od 17,0 do 22,5 cm

Nájdite nástup pri schodoch

1. Nakreslite kruh s vybraným priemerom.
2. Nakreslite podestu s uhlom 60°
3. Nakreslite požadovaný počet nášľapov s uhlom 30°.

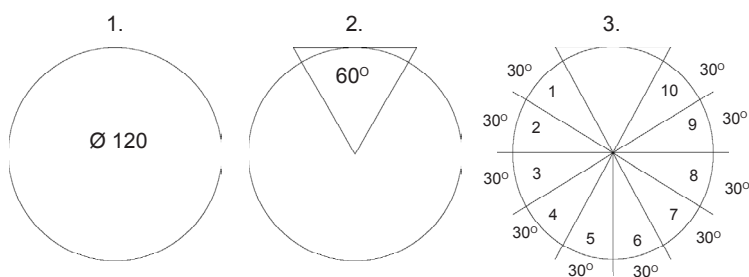

Príklad s Ø 120, ľavotočivé, 10 nášľapov + podesta

Potrebné informácie:

- ♦ Požadovaný priemer schodiska
- ♦ Počet požadovaných nášľapov/prevýšenie
- ♦ Otvor v strope (musí byť minimálne o 10 cm väčší než priemer schodiska)
- ♦ Extra zábradlie pre otvor v strope



Kovové stĺpy



Priebežné madlo



Nášľapy s kobercom